
Performance data

Pump model	Power (kW)	Power (HP)	Q (m³/h)	50	80	110	140	170	200	220	240
TK150-12.5/4	11	15	H (m)	14.6	14.5	14.4	14.2	13.7	12.5	11.1	9.2
TK150-17/4	15	20		18.8	18.8	18.7	18.5	18	17	16.1	15
TK150-21/4	18.5	25		23.3	23.1	22.9	22.6	22	21	19.8	17.9
TK150-25/4	22	30		28	28	27.8	27.3	26.5	25	23.5	21.3
TK150-33/4	30	40		35.5	35.4	35.2	34.8	34.2	33	31.5	29.6
TK150-40/4	37	50		43.1	43	42.8	42.4	41.6	40	38.4	36.2
TK150-50/4	45	60		52.4	52.2	52	51.7	51.1	50	48.7	46.7

Installation dimensions and weight

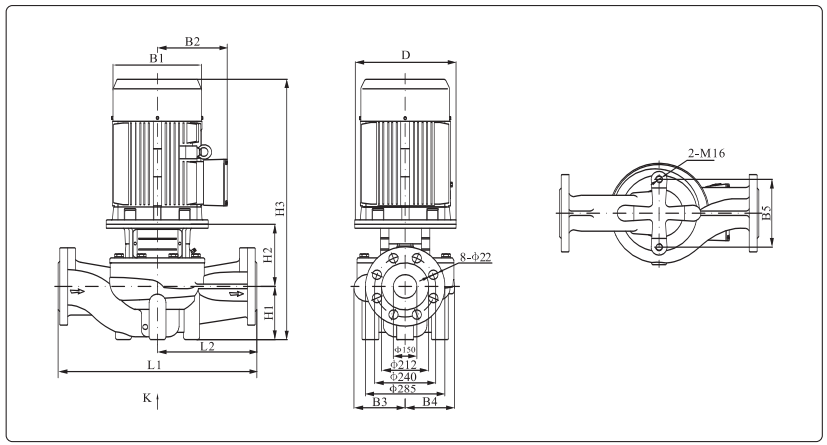

Pump model	Dimension[mm] D	B1	B2	B3	B4	B5	H1	H2	H3	L1	L2	Weight [kg]
TK150-12.5/4	350	315	255	217	180	230	215	293	1050	800	400	260
TK150-17/4	350	315	255	217	180	230	215	293	1083	800	400	276
TK150-21/4	350	360	280	217	180	230	215	293	1083	800	400	314
TK150-25/4	350	360	280	238	208	230	215	293	1113	800	400	372
TK150-33/4	400	400	305	238	208	230	215	293	1208	800	400	430
TK150-40/4	450	450	335	267	248	230	230	323	1258	900	450	532
TK150-50/4	450	450	335	267	248	230	230	323	1283	900	450	556

Performance cruve

