
Performance data

Pump model	Power (kW)	Power (HP)	Q (m³/h)	2	4	6	8	10	12.5	14	16
TK32-18/2	1.1	1.5	H (m)	19.4	19.1	18.7	18	16.7	14.3		
TK32-21/2	1.5	2		24.5	24.2	23.9	23.3	22.5	21	19.4	15.9
TK32-25/2	2.2	3		28.3	28.2	28	27.5	26.7	25	23.6	20.7
TK32-32/2	3	4		34.3	34.2	33.9	33.6	33.1	32	30.8	28.2
TK32-38/2	4	5.5		39.8	39.8	39.7	39.4	39	38	37	35.2
TK32-50/2	5.5	7.5		51.7	51.6	51.4	51.1	50.7	50	49.3	48

Installation dimensions and weight

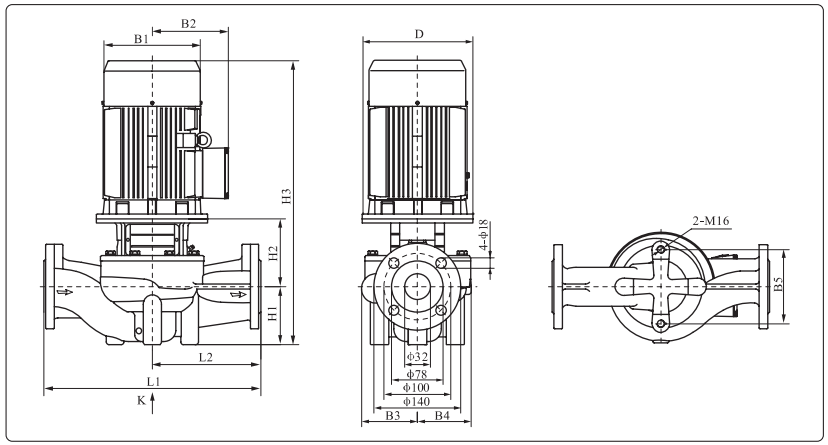

Pump model	Dimension[mm] D	B1	B2	B3	B4	B5	H1	H2	H3	L1	L2	Weight [kg]
TK32-18/2	120	170	142	125	117	144	100	189	540	340	170	36
TK32-21/2	140	190	155	125	117	144	100	199	592	340	170	40
TK32-25/2	140	190	155	125	117	144	100	199	592	340	170	42
TK32-32/2	160	197	165	125	117	144	100	205	619	340	170	48
TK32-38/2	160	230	188	144	144	144	100	207	642	440	220	64
TK32-50/2	200	260	208	144	144	144	100	227	737	440	220	85

Performance cruve

