
## Performance data

| Pump model | Power (kW) | Power (HP) | Q (m³/h) | 4 | 8 | 12.5 | 16 | 20 | 25 | 28 | 32 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TK40-16/2 | 1.1 | 1.5 | H (m) | 17.8 | 17.3 | 16 | 12.5 | | | | |
| TK40-20/2 | 1.5 | 2 | | 21.5 | 21.1 | 20 | 17.2 | | | | |
| TK40-18/2 | 2.2 | 3 | | 19.9 | 19.8 | 19.5 | 19 | 18 | 15.8 | | |
| TK40-25/2 | 3 | 4 | | 27.7 | 27.5 | 27.1 | 26.4 | 25 | 22.5 | | |
| TK40-30/2 | 4 | 5.5 | | 33.8 | 33.6 | 33.1 | 32.6 | 31.7 | 30 | 28.6 | 26.1 |
| TK40-36/2 | 5.5 | 7.5 | | 39 | 38.8 | 38.5 | 38.1 | 37.3 | 36 | 35 | 32.6 |
| TK40-48/2 | 7.5 | 10 | | 49.8 | 49.7 | 49.5 | 49.4 | 49 | 48 | 46.6 | 44.2 |

## Installation dimensions and weight




| Pump model | Dimension[mm] D | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | H1 | H2 | H3 | L1 | L2 | Weight [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TK40-16/2 | 120 | 170 | 142 | 97 | 96 | 120 | 68 | 178 | 497 | 320 | 160 | 31 |
| TK40-20/2 | 140 | 190 | 155 | 97 | 96 | 120 | 68 | 188 | 549 | 320 | 160 | 36 |
| TK40-18/2 | 140 | 190 | 155 | 110 | 95 | 144 | 100 | 195 | 588 | 340 | 170 | 40 |
| TK40-25/2 | 160 | 197 | 165 | 127 | 115 | 144 | 100 | 207 | 621 | 340 | 170 | 52 |
| TK40-30/2 | 160 | 230 | 188 | 127 | 115 | 144 | 100 | 207 | 642 | 340 | 170 | 62 |
| TK40-36/2 | 200 | 260 | 208 | 138 | 125 | 144 | 110 | 227 | 747 | 440 | 220 | 86 |
| TK40-48/2 | 200 | 260 | 208 | 138 | 125 | 144 | 110 | 227 | 747 | 440 | 220 | 95 |

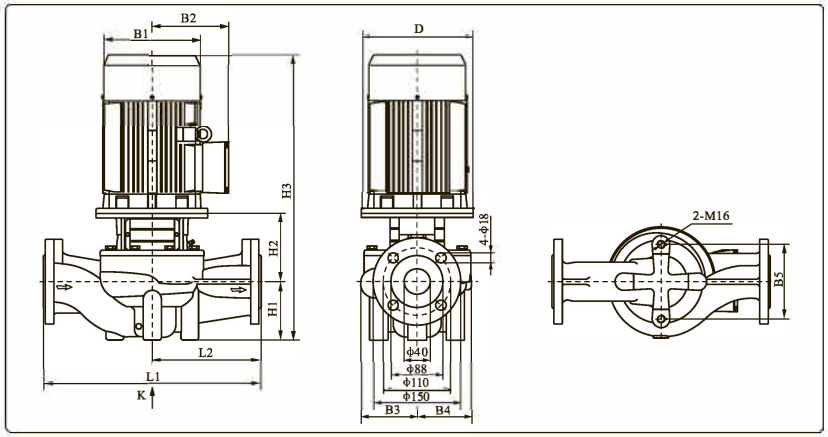



## Performance cruve

